




- auf Floortec 2K-Mineralico SL 470:

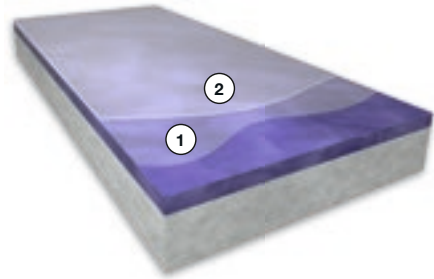


- auf Designboden 3055:

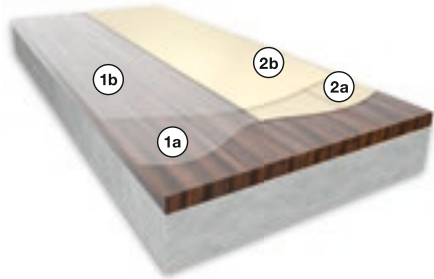

②a und ②b farbige Überarbeitung von abgenutzten Designböden zur schnellen Renovierung mit Floortec 2K-Purolid F 878

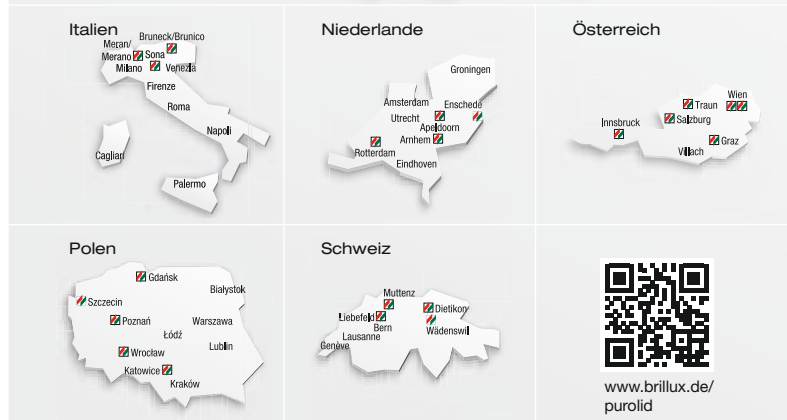


- auf mineralischen Untergründen:

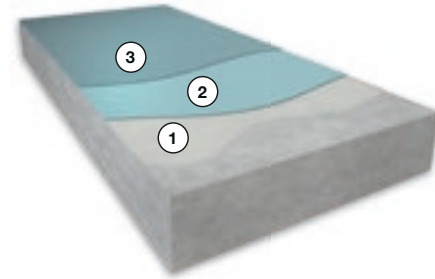

Optional kann die Schlussbeschichtung zur Erzielung der Rutschhemmklasse R11 mit 3 % Safe-Step 841 ausgerüstet werden.

- auf alten Epoxi- oder PU-Bodenbeschichtungen:

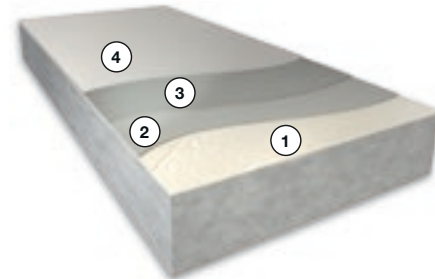

④ Optionale Versiegelung mit Floortec 2K-Purolid 876 oder 877 als zusätzliche Verschleißschicht oder bei Verwendung von Floortec Dekochips 843



Brillux
..mehr als Farbe





Die schnelle, widerstands-fähige Lösung für vielseitige Anwendungen

Bühne frei für ein neuartiges Bodenversiegelungssystem von Brillux: Die neuen Floortec 2K-Purolid Bodensiegel sind sehr widerstandsfähig, lassen sich in kürzester Zeit verarbeiten bzw. überarbeiten und sind echte Allrounder in der Anwendung. Als wasserbasierter, zweikomponentiger Siegel auf Basis von Polyurethan ist 2K-Purolid sowohl mechanisch als auch chemisch stark belastbar. Außerdem sind die versiegelten Flächen dekontaminierbar, desinfektionsmittelbeständig sowie sehr licht- und wetterbeständig.

Dank der schnellen Durchhärtung sowie der kurzen Überarbeitungszeit sind für schnelle Renovierungen zwei Beschichtungen pro Tag möglich – und das, wie die erfolgreiche Prüfung nach dem AgBB-Schema belegt, mit besonders geringer Emission. Zudem zeichnet sich 2K-Purolid durch sehr guten Verlauf und ausgezeichnetes Haftvermögen aus. Bereits im Standardaufbau entspricht 2K-Purolid der Rutschhemmklasse R9. In Kombination mit Floortec Safe-Step 841 wird die Rutschhemmklasse R10 erreicht. Neben den transparenten Versiegelungen in den Glanzgraden seidenmatt und seidenglänzend steht mit 2K-Purolid F 878 ein farbiger, seidenmatter Bodensiegel mit guter Deckkraft in den Standardfarbtönen RAL 7035 und RAL 7023 zur Verfügung, der alternativ auch über das Brillux Farbsystem individuell abgetönt werden kann.

Allrounder für vielfältigste Einsatzgebiete

Ob auf mineralischen Untergründen wie Beton, Zementestrich und Calciumsulfatestrich oder als Kopfversiegelung von industriellen EP- und PU-Beschichtungen – 2K-Purolid ist sowohl im Außen- als auch im Innenbereich universell einsetzbar und somit für viele Untergründe geeignet. Auch auf dem mineralischen Design-Spachtelboden Floortec 2K-Mineralico SL 470 und dem Designboden 3055 sorgt das transparente 2K-Purolid für beständige, widerstandsfähige Versiegelungen. Die mit 2K-Purolid versiegelten Böden sind zudem befahrbar und beständig gegen Weichmacher. Mit diesen Eigenschaften eröffnen sich für das neue Bodenversiegelungssystem vielfältigste Einsatzbereiche. Neben dem Einsatz im privaten Wohnbereich, im Einzelhandel, in der Gastronomie und in



Gewerbebetrieben ist die Verarbeitung auch in Garagen, auf Stellflächen für gummibereitete Fahrzeuge oder in Werkräumen möglich.

Das Floortec 2K-Purolid-Bodenversiegelungssystem im Überblick:

Floortec 2K-Purolid T 876	
transparente, seidenmatte Versiegelung	
Floortec 2K-Purolid T 877	
transparente, seiden-glänzende Versiegelung	
Floortec 2K-Purolid F 878	
farbiger, seidenmatter Bodensiegel	
PU-Härter 879 für 2K-Purolid	

Farbsystem

