

2K-Epoxi Varioprimer 865 | 2K-Epoxi Varioprimer S 864

Aus gutem Grund



Haftvermittler und Grundierung für außen und innen

Die Basis in allen Applikationsverfahren

Jede Beschichtung ist nur so gut wie ihre Grundierung. Denn diese bildet die Basis für einen optisch einwandfreien und langlebigen Anstrich. Sie sorgt zudem für die gute Haftung zwischen Untergrund und Folgeanstrich – eine zentrale Voraussetzung für optimale Oberflächenergebnisse.

Mit 2K-Epoxi Varioprimer 865 und 2K-Epoxi Varioprimer S 864 bietet Brillux eine zuverlässige Lösung für zahlreiche Untergründe und verschiedene Applikationsverfahren.

Die zweikomponentigen, haftvermittelnden Grundierungen zeichnen sich vor allem durch hohes Standvermögen und hervorragende Haftungseigenschaften aus. Dank ihrer Beschaffenheit sind 2K-Epoxi Varioprimer 865 und S 864 ideal für eine große Bandbreite an Untergründen im Außen- und Innenbereich. Dazu zählen unter anderem Zink, Aluminium, verzinkter Stahl, überstreichbarer Kunststoff, CoilCoating, Pulverlacke und viele weitere. Zusätzlich sind die Produkte beständig gegen viele Lösemittel, Fette, Mineralöle, schwache Säuren und Laugen.



- leicht zu verarbeiten
- keine Verdünnung erforderlich
- ausreichend hohes Standvermögen
- universell überarbeitbar (z. B. mit Alkyd-, Epoxid-, PUR- und Polymerisatharzlacken oder Acrylat-Produkten)
- für außen und innen
- schnell trocknend
- Rost passivierend
- Standardfarbtöne: weiß, lichtgrau, anthrazit, rotbraun
- praktische Kombipackungen 1 und 4 Liter




Sichere Anwendung in allen Applikationsverfahren

Beim 2K-Epoxi Varioprimer 865 im 1-Liter-Gebinde liegt der Fokus auf der Roll- und Streichapplikation und bietet hier maximalen Verarbeitungskomfort. Unter Zugabe von 3–5 % Epoxi-Verdünnung 854 ist dieser aber auch gut spritzbar. Bei der Spritzapplikation – insbesondere, wenn hohe Schichten gefordert sind –

ist konsequente Verarbeitungssicherheit in Form von hohem Standvermögen notwendig. Dieses leistet der 2K-Epoxi Varioprimer S 864 im 4-Liter-Gebinde und kommt dabei ohne Verdünnung aus. Die händische Applikation ist aber auch bedenkenlos möglich.

	Größe	Rollen/Streichen	Spritzen
2K-Epoxi Varioprimer 865	1 Liter	+++	+
2K-Epoxi Varioprimer S 864	4 Liter	+	+++

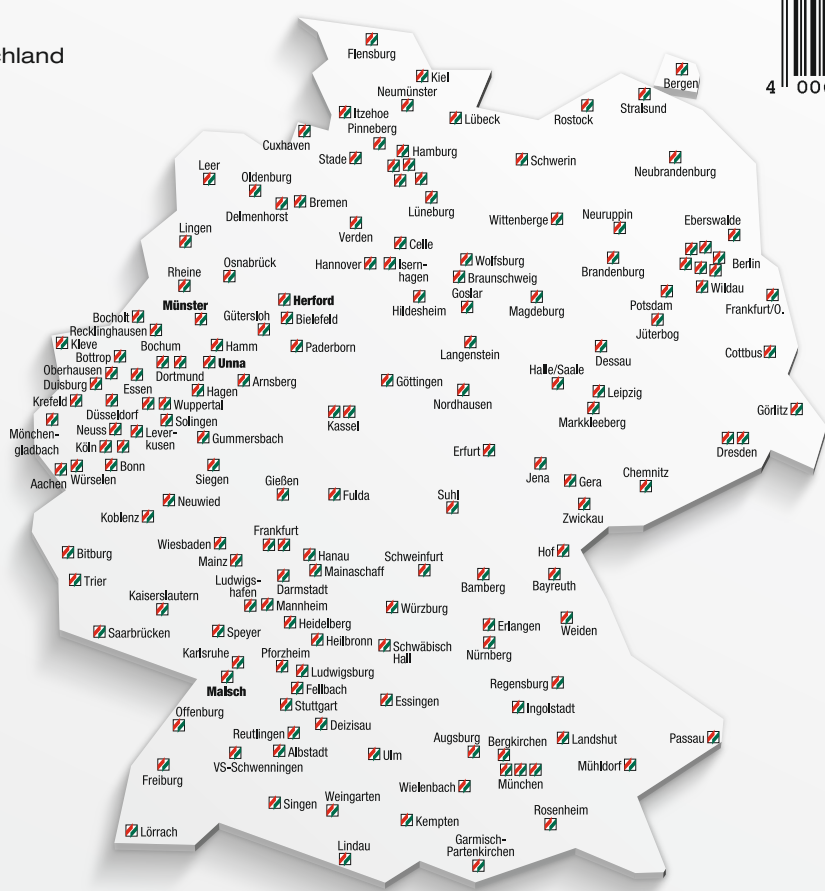

www.brillux.de

Brillux | Weseler Straße 401 | 48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0 | Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de | www.brillux.de

