

Strukturerhaltende Anstriche im Außenbereich

Charakterstark renovieren



deckender oder lasierender
**langölige
Alkydharz-
Basis**
Wetterschutz

Brillux

**SolvoGuard
885**

strukturenhaltende Alkydharz-Holzfarbe • für außen
deckend oder lasierend • seidenmatt

Strukturerhaltende
Alkydharz-Holzfarbe
mit hoher
Deckkraft

Farbe die dauerhaft
auf Holz, Metall, Beton,
Zement, etc. anstrichen
werden kann, ohne
abblättern zu lassen.

Vermischte A-basis
Alkydharz, für innen,
mehrfach in Schichten
auftragen, gründlich
abwischen.

Strukturerhaltende
Alkydharz-Holzfarbe
mit hoher
Deckkraft



SolvoGuard 885

Leichtgängige Anstriche für natürlich schönes Holz

Holz: ein Baumaterial mit Charakter. Insbesondere die natürliche Maserung und Struktur machen es so beliebt. Umso wichtiger ist es, diesen besonderen Baustoff zu pflegen und vor Algen- oder Pilzbefall, aber auch vor äußeren Wettereinflüssen zu schützen.

SolvoGuard 885 sorgt für eine leichte und unkomplizierte Renovierung von maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteilen im Außenbereich. Auch bei großflächiger Anwendung ist die Verarbeitung durch den geringen Streichwiderstand angenehm und leichtgängig. Zudem verhindert das Ein-Topf-System zuverlässig das Durchschlagen von

Holzinhaltstoffen. Während der Renovierung ist dadurch keinerlei Produktwechsel erforderlich.


Ob Verbretterungen, Fassaden, Zäune, Dachuntersichten, Balkone, Fenster oder Außentüren: Mit gutem Verlauf und gleichzeitig hohem Standvermögen schützt SolvoGuard 885 diverse Holzbauteile optimal vor Witterungseinflüssen. Auch weil die Beschichtung vor Pilzbefall bewahrt, bleibt der Wert des Holzes lange bestehen. Die strukturerhaltende Beschichtung mit seidener Oberfläche wirkt dabei natürlich schön und stellt so den einzigartigen Charakter des Holzes heraus.

Das Besondere: Die Holzfarbe auf langöliger Alkydharz-Basis ist über das Farbsystem in einer Vielzahl an Bunt- und lasierenden Farbtönen verfügbar und ermöglicht je nach Untergrund und Vorliebe gleichmäßige Oberflächenergebnisse auf ungleichmäßig abgewitterten Holzbauteilen.



Die Vorteile von SolvoGuard 885 auf einen Blick:

- auf langölgiger Alkydharz-Basis
- erhältlich in deckenden und lasierenden Farbtönen
- werkseitig mit Filmschutz
- für außen
- seidenmatt
- tropfgehemmt
- leichte Verarbeitung auch bei großflächiger Anwendung
- Ein-Topf-System
- feuchtigkeitsregulierend
- verhindert das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen
- blockfest
- optional in Protect-Qualität erhältlich
- Gebindegrößen: 750 ml, 3 Liter, 10 Liter

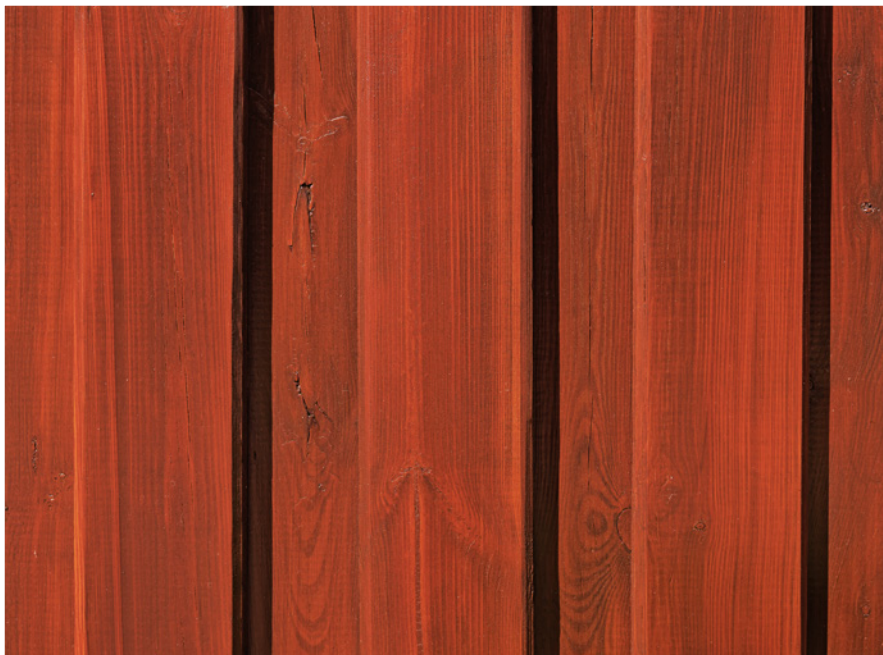

36197/582/15/0221 8826 9630 0033



Farbsystem

Basecode 



				Glanzgrad	Beschreibung	Anwendungs- gebiet		maßhaltige Bauteile	begrenzt maßhaltige Bauteile	nicht maßhaltige Bauteile
						Innen	Außen			
lasierende Beschichtungen	Wasserbasiert	Grenodecor 236		matt	emissions- und schadstoffarme Holzlasur für umweltschonende Anstriche mit natürlicher Holzanmutung	■	■	■	■	■
	Wasserbasiert	TopGuard 280 ¹		seiden-glänzend	Premium-Hybridlasur mit langer Offenzeit und guter Holzanfeuerung für langlebige Anstriche mit hoher Farbtonstabilität und Wetterbeständigkeit	■	■	■	■	■
	Lösemittelbasiert	Gel-Lasur 510 ¹		seiden-glänzend	klassische, aromatenfreie Gel-Lasur – tropffrei und thixotrop eingestellt, ideal für Arbeiten über Kopf. Auch in Metallic-Farbtönen zur Imitation natürlicher Holzvergrauung.	■	■		■	■
	Lösemittelbasiert	Dauerschutzlasur 580 ¹		seiden-glänzend	aromatenfreie Premium-Dauerschutzlasur auf Basis modernster High-Solid-Bindemittel-Technologie, für Spitzenanstriche mit herausragender UV- und Wetterbeständigkeit	■	■	■	■	
	Lösemittelbasiert	Mattlasur 618 ¹		matt	aromatenfreie Alkydharz-Lasur mit dezent-matter Oberfläche, erhält die natürliche Anmutung des Holzes	■	■		■	■
	Lösemittelbasiert	Flächenlasur 620 ¹		seiden-glänzend	klassische, aromatenfreie Alkydharz-Lasur für die effiziente Beschichtung großflächiger Holzbauteile	■	■		■	■
	Lösemittelbasiert	ImpreGuard 625 ^{1,2}		seiden-glänzend	besonders tief eindringende und leichtgängig zu verarbeitende Alkydharz-Lasur, für effiziente Holzanstriche mit imprägnierender Wirkung		■		■	■
deckende Beschichtungen	Wasserbasiert	Deckfarbe 871 ^{1,2}		seidenmatt	hoch wetterbeständige Holzdeckfarbe mit guter Dehnfähigkeit für versprödungsfreie, wasserabweisende und farbtone stabile Schutzanstriche		■		■	■
	Lösemittelbasiert	Impredur Ventilack 822 ¹		seiden-glänzend	aromatenfreies Ein-Topf-System für hochwertige und feuchtigkeitsregulierende Anstriche, mit hohem Deckvermögen und sehr guter Kantenabdeckung	■	■	■	■	
	Lösemittelbasiert	SolvoGuard 885 ^{1,2}		seidenmatt	strukturerehaltende und leichtgängige Alkydharz-Holzfarbe mit hohem Standvermögen, erhältlich in deckenden und lasierenden Farbtönen		■	■	■	■

Hinweise 1 - Kann bei Bedarf in „Protect Qualität“ – mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall ausgerüstet – bestellt werden. 2 - Werkseitig mit Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall ausgerüstet. Vor der Verarbeitung Angaben in den entsprechenden Praxismerkblättern beachten.

■ gut geeignet ■ geeignet

geeignete Werkzeuge für wasserbasierte und lösemittelbasierte Produkte:



Uni-Plus-Lackierpinsel, flach
1182



Uni-Plus-Lackieringpinsel
1204



Uni-Plus-Flächenstreicher
1211



Microfaser-Farbwalze
1221



Ihr direkter Weg zum richtigen Produkt mit unserem Produktassistenten!
www.brillux.de/holzbeschichtungen

Brillux | Weseler Straße 401 | 48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0 | Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de | www.brillux.de

 **Brillux**
..mehr als Farbe