

Lignodur Holzöle

Verlässlich pflegen – natürlich schön





Lignodur Hydrodol 240 und Lignodur Xylodol 540

Natürlich schön – Öle für den wohligen Holzcharakter

Holz ist ein Baumaterial mit natürlicher Schönheit. Dank seiner Maserung und seiner warmen Töne wertet es seine Umgebung auf – stimmig und nachhaltig zugleich. Damit die naturbelassene Anmutung von Holzbauteilen lange erhalten bleibt, ist ein verlässlicher Schutz heute wichtiger denn je. Denn nur die regelmäßige Behandlung der Bauteile erhält langfristig die Qualität.

Lignodur Hydrodol 240 und Lignodur Xylodol 540 pflegen Holz mit ihren hochwertigen Eigenschaften und unterstreichen mit ihrer matten Optik den natürlichen Holzcharakter. Mit den beiden Holzölen pflegen Sie Holzbauteile ohne großen Aufwand: Auffrischungsanstriche sind bei kurzen Pflegeintervallen ohne große Vorarbeiten möglich.

Beide Pflegeprodukte sind dabei hervorragende Alternativen zu Lasuren. Im Gegensatz hierzu bilden sie keinen Film auf der Holzoberfläche. Dank dieser Eigenschaft wittern mit Lignodur Holzölen behandelte Holzbauteile gleichmäßig ab. Die Beschichtungen platzen nicht ab und ein intensives Abschleifen entfällt bei Renovierungen. Mit den Lignodur Holzölen komplettiert Brillux sein Vollsortiment für die fachgerechte Bearbeitung von Holzbauteilen.



Die Vorteile von Lignodur Hydrodol 240

- wasserbasiertes Holzöl
- auf natürlicher Leinölbasis
- für außen und innen
- matt
- emissions- und schadstoffarm
- sehr gutes Penetrationsverhalten
- schnell durchtrocknend
- mit Abperleffekt
- feuchtigkeitsregulierend
- EN 71-3, schweiß- und speichelecht
- AgBB-geprüft
- Gebinde: 750 ml, 3 l, 10 l



www.blauer-engel.de/uz12a



Während das wasserbasierte Lignodur Hydrodol 240 schnell durchtrocknet und mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist, überzeugt das lösemittelbasierte Lignodur Xylodol 540 mit seiner langen Offenzeit und der guten Anfeuerung des Holzuntergrundes. Die optische Wirkung wird dabei maßgeblich durch die Farbe des Holzbauteils beeinflusst. Beide Produkte sind in Transparent sowie den Farbtönen Eiche hell, Teak, Bangkirai, Nuss, Lärche, Douglasie und Graphit erhältlich. Darüber hinaus bieten sie eine Vielzahl weiterer positiver Eigenschaften.

Die Vorteile von Lignodur Xylodol 540

- aromatenarmes Holzöl
- auf natürlicher Leinölbasis
- für außen
- matt
- lange Offenzeit
- sehr gutes Penetrationsverhalten
- schnell durchtrocknend
- mit Abperleffekt
- anfeuernde Oberflächenwirkung
- feuchtigkeitsregulierend
- gute Farbstabilität und Wetterbeständigkeit
- optional in Protect-Qualität
- Gebinde: 750 ml, 3 l, 10 l



Aus Alt mach Neu mit Lignodur Holzölen


So einfach funktioniert die Verarbeitung



Ist eine Holzoberfläche vergraut oder verwittert, dann ist Zeit für einen Renovierungsanstrich.


1. Vorbereitung

Entfernen Sie zuerst groben Schmutz und befeuchten dann die Oberfläche. Tragen Sie anschließend den Holzentgrauer 1024 auf und lassen ihn einige Minuten einwirken. Achten Sie darauf, dass die Fläche während der Einwirkzeit nicht eintrocknet. Danach bearbeiten Sie das Bauteil mit der Schrubberbürste 1745 entlang der Faserrichtung kräftig nach und spülen es ab.

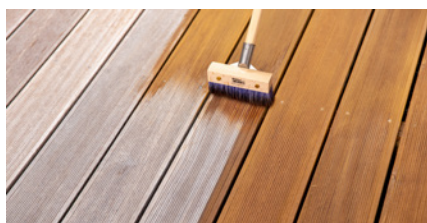


2. Auftragen

Beim ersten Anstrich ist die Uni-Plus-Streichbürste 1212 das Werkzeug der Wahl. Nachdem das Holzbauteil ausreichend getrocknet ist, tragen Sie das Holzöl dünn-schichtig auf. Die Beschichtung erfolgt dabei immer in Faserrichtung. Bei feinteiligen Bauteilen können Sie überschüssiges Material abnehmen.

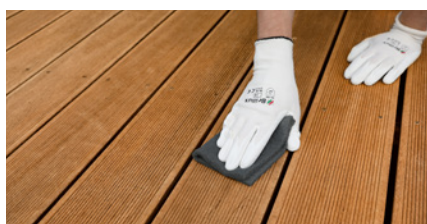

3. Anschleifen

Dieser Zwischenschritt sorgt für ein perfektes Ergebnis: Durch das Anschleifen öffnen sich die Poren und Strukturen des Holzes. So steigt die Saugfähigkeit des Bauteils und das Holzöl dringt tiefer ein. Nicht vergessen: das Entstauben des Bauteils!

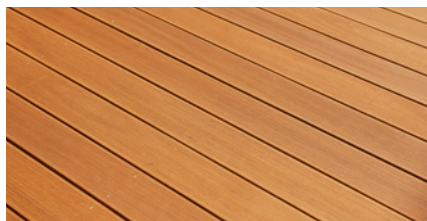

4. Schlussbeschichtung

Wie beim ersten Anstrich empfiehlt sich auch bei der Schlussbeschichtung ein zügiger und dünner Auftrag. Denn eine zu satte Auftragsweise und mangelnde Belüftung führen zur Trocknungsverzögerung. So erhalten Sie ein schnelles und optimales Ergebnis.

Weitere Tipps:

Vermeiden Sie Verfärbungen, indem Sie neue gerbsäurehaltige Hölzer zwei bis drei Wochen abwitern lassen. Reinigen Sie diese anschließend mit Holzentgrauer 1024. Sind Textilien mit Lignodur Xylodol 540 getränkt, besteht die Gefahr der Selbstentzündung. Lassen Sie daher Putzlappen ausgebreitet auf einer nicht brennbaren Unterlage trocknen. In bewitterten Bereichen ist in der Regel mindestens einmal jährlich ein Pflegeanstrich erforderlich. Weitere Hinweise entnehmen Sie den Praxismerkblättern.



www.brillux.de/holzoele

Brillux | Weseler Straße 401 | 48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0 | Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de | www.brillux.de

 **Brillux**
..mehr als Farbe